


HK DHZO A

Proporcinis magnetinis daugiaeigis vožtuvas NG 6

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|--|
| Konstrukcija | 4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas tiesiogiai valdomas skirtas naudoti atviraime reguliavimo kontūre |
| Tiekimo apimtis | su rite, be kištukų |
| Darbinis slėgis | P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar |
| Jungtis | ISO / „Cetop“ 03 NG6 |

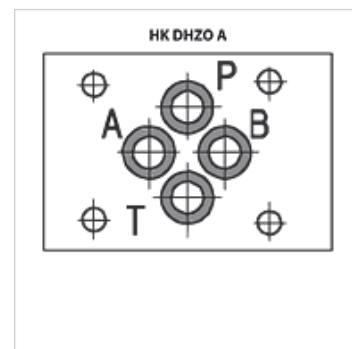

Aprašas

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

į kapsulę įdėta magnetinė ritė

Įsijungimo laikas apie <30 ms

Histerėzė <5 %

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | R-ūš-is | Q ma-x. (L/min) | Persidengimas | Reguliavimas | Konstrukcija | Stūmoklio tipas | Sv-oris (kg) |
|------------------|---------|-----------------|---|--|---|------------------------------|--------------|
| HK DHZO A 071 D5 | 43 | 50 | P, A, B, T teigiamas (uždarytas) | progresinis, A, B pereiga santykiu 2:1 | Spyruoklės gražinimo įtaisas | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 071 S3 | 43 | 30 | P, A, B, T teigiamas (uždarytas) | progresinis | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 071 L5 | 43 | 50 | P, A, B, T teigiamas (uždarytas) | linijinis | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 073 D5 | 43 | 50 | P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas) | progresinis, A, B pereiga santykiu 2:1 | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 073 S3 | 43 | 30 | P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas) | progresinis | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 073 L5 | 43 | 50 | P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas) | linijinis | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,6 |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - maks. tūrinis srautas

Priedai

| | |
|-----------------|---|
| HK EBM AS | Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas |
| HK SP DIN 43650 | Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |