
HK DK11
Rankinis eigos vožtuvas NG 10

Savybės

Konstrukcija	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 160 bar
Tūrinė srovė	maks. 100 l/min. (žr. charakteristiką)
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10
Tvirtinimas	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M6 x 40 12.9



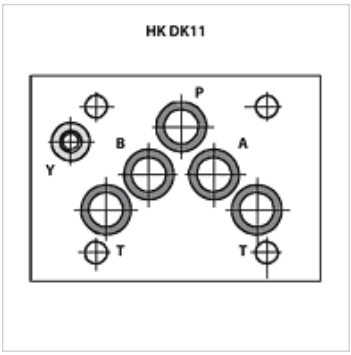

Aprašas
Mechaninis aktyvinimas rankine svirtimi
Rankinė svirtis sumontuota A pusėje

užsakymo nuorodos
Kitos grandinės ir modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Stūmoklio tipas		Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DK11 20	4/2	neigiama (atidarytas)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	2,5
HK DK11 21	4/2	teigiama (uždarytas)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	2,5
HK DK11 50	4/2	neigiama (atidarytas)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 išdrožos	2,5
HK DK11 51	4/2	teigiama (uždarytas)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 išdrožos	2,5
HK DK11 10	4/3	neigiama (atidarytas)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,8
HK DK11 11	4/3	teigiama (uždarytas)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,8
HK DK11 13	4/3	teigiama (uždarytas)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,8
HK DK11 14	4/3	neigiama (atidarytas)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,8
HK DK11 40	4/3	neigiama (atidarytas)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 išdrožos	2,8
HK DK11 41	4/3	teigiama (uždarytas)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 išdrožos	2,8
HK DK11 43	4/3	teigiama (uždarytas)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 išdrožos	2,8
HK DK11 44	4/3	neigiama (atidarytas)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 išdrožos	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.