
HK DKZOR A

Proporcinis elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10

Savybės

Konstrukcija	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas tiesiogiai valdomas skirtas naudoti atvirame reguliavimo kontūre
Tiekimo apimtis	su rite, be kištukų
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 210 bar
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10



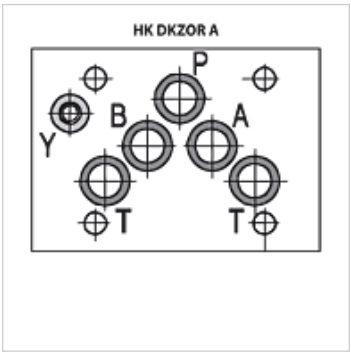

Aprašas

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
į kapsulę įdėta magnetinė ritė
Įsijungimo laikas apie <40 ms
Histerezė <5 %

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	R-ūš-is	Persidengimas	Tūrinė srovė max. (L/min)	Reguliavimas	Konstrukcija	Stūmoklio tipas	S-vo-ris (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	105,0	progresinis, A, B pereiga santykiu 2:1	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4.5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas)	105,0	linijinis	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4.5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

HK EBM AS	Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.