
HK DLKZOR TE

Proporcinis elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10

Savybės

Konstrukcija	4/3 eigos vožtuvas tiesiogiai valdomas skirtas naudoti uždarame reguliavimo kontūre
Tiekimo apimtis	be kištuko su integruota elektronika
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 160 bar
Tūrinė srovė	maks. 160 l/min. (žr. charakteristiką)
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10



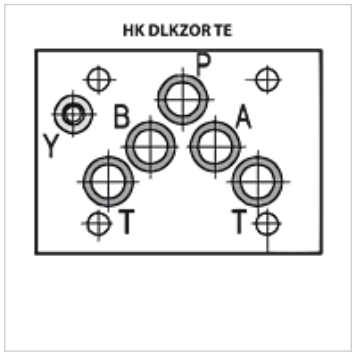

Nuoroda

(*) Šie 4/3 eigų vožtuvai įsijungia tik magnetu. Nevidurinė „Fail Safe“ stūmoklio stovėjimo padėtis išjungus įtampą pasiekiama atsitraukus spyruoklei.

Aprašas

su stūmoklio įvore tiksliam persidengimui
į kapsulę įdėta magnetinė ritė
Įsijungimo laikas apie <15 ms
Histerezė <0,1 %
Valdymo signalas 0–10 V DC

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Reguliavimas	Konstrukcija	Stūmoklio tipas	Svoris (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Nulis	linijinis	Spyruoklės grąžinimas į „Fail-Safe“ padėtį (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Nulis	linijinis	Spyruoklės grąžinimas į „Fail-Safe“ padėtį (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Proporcinių vožtuvų elektrinis kištukas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.