
HK DLO
Balninis eigos vožtuvas NG 6

Savybės

Tiekimo apimtis	su 24 DC rite be kištuko
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar
Tūrinė srovė	maks. 30 l/min. (žr. charakteristiką)
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6
Tvirtinimas	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5 x 50 12.9



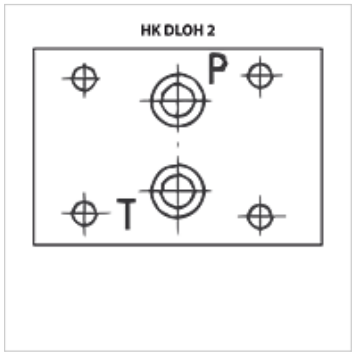

Nuoroda

HK DLOH tipo vožtuvuose gali būti sumontuotas įkišamas atbulinis vožtuvas P jungtyje (žr. priedus).

Aprašas

2-eigiai arba 3-eigiai balniniai vožtuvai su 2 jungimo padėtimis
Magnetai ir visos judančios dalys persijungia viduje alyvoje
24 V DC magneto ritė su rankiniu avarinio aktyvinimo įtaisu

Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Tūrinė srovė max. (L/min)	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	atidaryta, kai netiekiama srovė	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	uždaryta, kai netiekiama srovė	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	atidaryta, kai netiekiama srovė	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	uždaryta, kai netiekiama srovė	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	atidaryta, kai netiekiama srovė	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	uždaryta, kai netiekiama srovė	1,5

Priedai

HK SP 6 DLOH	Įkišamas atbulinis vožtuvas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.