

HK EH 1460

Įsukamas vamzdinis šildytuvas


HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija su ir temperatūros regulatoriumi ir be jo

Jungtis G 1 1/2"

Naudojimas hidraulinei alyvai pašildyti

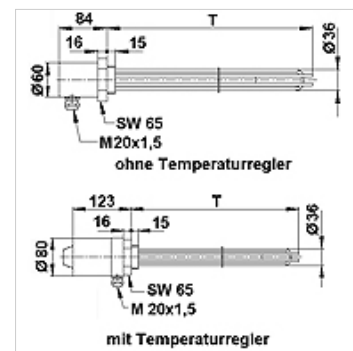

Aprašas

horizontaliam sumontavimui žemiau alyvos lygio

Paviršiaus apkrova 1,5 W/cm² hidraulinėms alyvoms

cinkuotas plieninis gaubtas

Prekė

| Pavadinimas | Šildymo linija (W) | Panirimo gylis (mm) | Apsaugos klasė | Įtampa | Temperatūros regulatorius | Svoris (kg) |
|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------|
| HK EH 1460 650 TA 3X4 | 1460 | 650 | IP 54 | 3 x 400 V | išorinis | 1,9 |
| HK EH 1460 650 3X4 | 1460 | 650 | IP 65 | 3 x 400 V | be | 1,7 |