
HK EH 1460

Įsukamas vamzdinis šildytuvas

Savybės

Konstrukcija	su ir temperatūros reguliatoriumi ir be jo
Jungtis	G 1 1/2"
Naudojimas	hidraulinei alyvai pašildyti



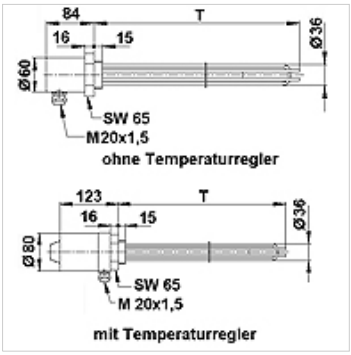

Aprašas

horizontaliam sumontavimui žemiau alyvos lygio
Paviršiaus apkrova 1,5 W/cm2 hidraulinėms alyvoms
cinkuotas plieninis gaubtas

Prekė

Pavadinimas	Šildymo linija (W)	Panirimo gylis (mm)	Apsaugos klasė	Įtampa	Temperatūros reguliatorius	Svoris (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	išorinis	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	be	1,7

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.