

HK EH 1460

Įsukamas vamzdinis šildytuvas


HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija su ir temperatūros regulatoriumi ir be jo

Jungtis G 1 1/2"

Naudojimas hidraulinei alyvai pašildyti

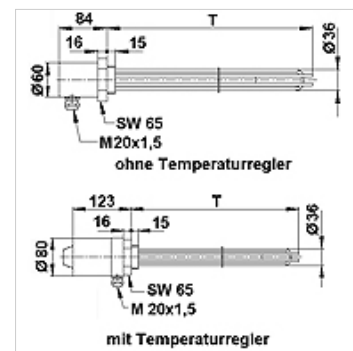

Aprašas

horizontaliam sumontavimui žemiau alyvos lygio

Paviršiaus apkrova 1,5 W/cm² hidrauliniems alyvoms

cinkuotas plieninis gaubtas

Prekė

Pavadinimas	Šildymo linija (W)	Panirimo gylis (mm)	Apsaugos klasė	Įtampa	Temperatūros regulatorius	Svoris (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	išorinis	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	be	1,7