


# HK EH 1460

Įsukamas vamzdinis šildytuvas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	su ir temperatūros regulatoriumi ir be jo
<b>Jungtis</b>	G 1 1/2"
<b>Naudojimas</b>	hidraulinei alyvai pašildyti

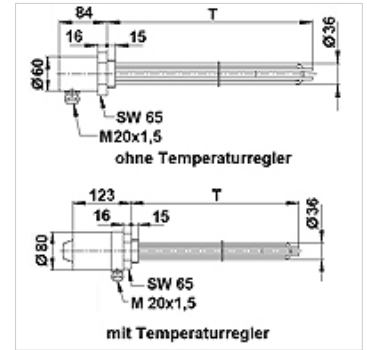

## Aprašas

horizontaliam sumontavimui žemiau alyvos lygio  
Paviršiaus apkrova 1,5 W/cm<sup>2</sup> hidraulinėms alyvoms  
cinkuotas plieninis gaubtas

## Prekė

Pavadinimas	Šildymo linija (W)	Panirimo gylis (mm)	Apsaugos klasė	Įtampa	Temperatūros regulatorius	Svoris (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	išorinis	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	be	1,7