


### Savybės

**Konstrukcija** asimetriškos užlipimo ir nulipimo rampos ir 4 nustatytųjų verčių stabilizatoriai  
 stabilizuota: 24 V DC išlyginta ir filtruota (21–33 V)  
 Galios sąnaudos 50 W

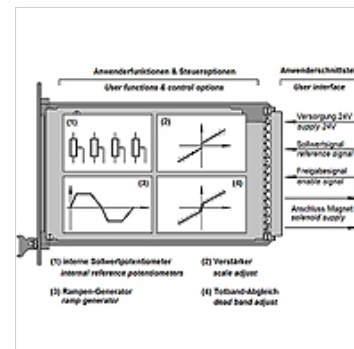

### Aprašas

Europinis plokštės formatas 100x160  
 vieno ir dviejų magnetų proporciniamis vožtuvams be daviklių  
 naudojama atvira arba uždara reguliavimo kontūre  
 elektriniai filtrai prie įėjimo ir išėjimo  
 apsauginiai dangčiai abiejose pusėse  
 PE „Faston“ kištukas žemimimui  
 Iš anksto nustatytas vardinės nustatytosios vertės signalas 0–10 V DC

### Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipai	Svoris (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	HK RZGO 1 magnetas	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	HK RZMO 1 magnetas	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	HK prop. eigos vožtuvų 1 magnetas	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	HK prop. eigos vožtuvų 2 magnetas	0,6

### Priedai

HK EK M Europinio standarto stiprintuvo plokštės laikiklis