HK EME

El. stiprintuvo plokštė HK EME AC

Savybės

Konstrukcija	asimetriškos užlipimo ir nulipimo rampos ir 4 nustatytųjų verčių stabilizatoriai stabilizuota: 24 V DC išlyginta ir filtruota (21–33 V) Galios sąnaudos 50 W



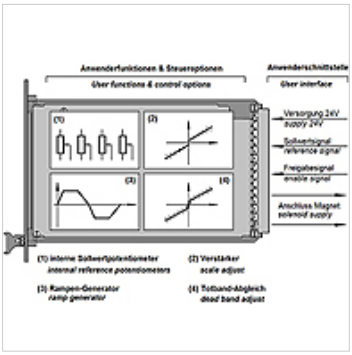

Aprašas

Europinis plokštės formatas 100x160
vieno ir dviejų magnetų proporciniams vožtuvams be daviklių
naudojama atvirame arba uždarame reguliavimo kontūre
elektriniai filtrai prie įėjimo ir išėjimo
apsauginiai dangčiai abiejose pusėse
PE „Faston“ kištukas įžeminimui
Iš anksto nustatytas vardinės nustatytosios vertės signalas 0–10 V DC

Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipui	Svoris (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	HK RZGO 1 magnetas	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	HK RZMO 1 magnetas	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	HK prop. eigos vožtuvų 1 magnetas	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	HK prop. eigos vožtuvų 2 magnetas	0,6

Priedai

HK EK M	Europinio standarto stiprintuvo plokštės laikiklis