


Savybės

Konstrukcija asimetriškos užlipimo ir nulipimo rampos ir 4 nustatytųjų verčių stabilizatoriai
 stabilizuota: 24 V DC išlyginta ir filtruota (21–33 V)
 Galios sąnaudos 50 W

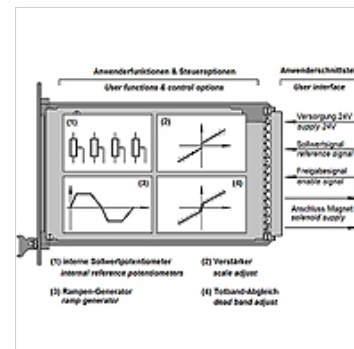

Aprašas

Europinis plokštės formatas 100x160
 vieno ir dviejų magnetų proporciniamis vožtuvams be daviklių
 naudojama atvira arba uždara reguliavimo kontūre
 elektriniai filtrai prie įėjimo ir išėjimo
 apsauginiai dangčiai abiejose pusėse
 PE „Faston“ kištukas įžeminimui
 Iš anksto nustatytas vardinės nustatytosios vertės signalas 0–10 V DC

Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipai	Svoris (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	HK RZGO 1 magnetas	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	HK RZMO 1 magnetas	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	HK prop. eigos vožtuvų 1 magnetas	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	HK prop. eigos vožtuvų 2 magnetas	0,6

Priedai

HK EK M Europinio standarto stiprintuvo plokštės laikiklis