
HK EPMM C

Gerotorinis variklis EPMM

Savybės

Jungtis	Užpakalinės alyvos jungtys: A + B = G 3/8"; alyvos nutekėjimas = G 1/4"
Konstrukcija	Standartinis variantas Type "C" with standard seal Velenas Ø 16mm
Įėjimo ir atbulinės eigos slėgis su alyvos nutekėjimo linija max.	140 bar



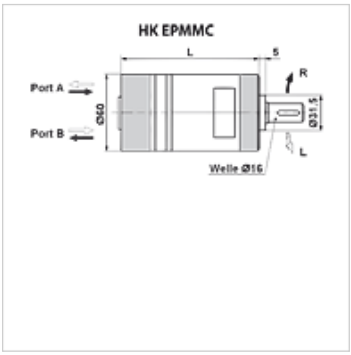

Nuoroda

Rekomenduojama bendroji nutekėjusios alyvos linijos jungtis!

Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Darbinis tūris (cc)	Apsukų skaičius min. (rpm)	Apsukų skaičius max. (rpm)	Sukimo momentas max. (N-m)	Slėgio gradientas max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Svoris (kg)
HK EPMM 008 C	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
HK EPMM 012 C	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
HK EPMM 020 C	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
HK EPMM 032 C	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
HK EPMM 040 C	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
HK EPMM 050 C	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Sukimo momento ir slėgio gradiento reikšmės galioja ilgalaikiam režimui

Priedai

HK EPMM F	Jungė gerotoriniam varikliui

Atsarginės dalys

HK EP DS	Sandarinimo komplektas hidrauliniam planetiniam varikliui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.