
HK FDCV

Srovės skirstytuvas / jungtuvas FDCV

Savybės

Konstrukcija	pressure-compensated
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



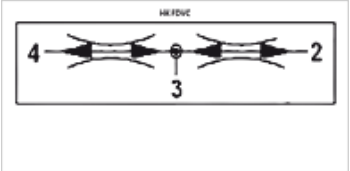

Nuoroda

Didžiausias dalinis tikslumas pasiekiamas didžiausio įėjimo tūrinio srauto srityje.
Šie vožtuvai taip pat gali būti naudojami tūriniam srautui sumuoti. (žr. prijungimo simdolį)
10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 47–54 Nm
10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 74–81 Nm

Aprašas

Srovės skirstytuvas / jungtuvas – su slėgio kompensavimu
Paskirstymo koeficientas 50 %: 50 %
maks. paklaida, kai Q > 40 % Qmaks.: ±2,5 %

Prekė

Pavadinimas	Qein min. (L/min)	Qein max. (L/min)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	Svoris (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qein – įvado tūrinis srautas

Priedai

HK GEH 40 AL	Srovės skirstytuvo SAE 3-eigio aliuminio vožtuvo korpusas