HK HFR


Dvipusio veikimo standartinis cilindras su tvirtinimo elementais

HANSA-FLEX

Savybės

Konstrukcija	su tvirtinimo elementais
Darbinis slėgis	maks. 200 bar (pagal DIN EN 982)
Bandymo slėgis	maks. 240 bar (pagal DIN EN 982)
Temperatūros diapazonas	Standartinė konstrukcija nuo -15 °C iki +80 °C
Medžiagos	HLP-Fluide
Medžiaga	Stūmoklio kotas: plienas 20MnV6, chromas 25 mikronas ± 5 Stūmoklio kotas: 120 val. atsparumas NSS bandyme pagal ISO 3768 Stūmoklio koto kreipiančioji: plienas 9SMn28 Alyvos prijungimo atvamzdis: plienas 9SMn28 Poliruotas cilindrinis vamzdis: ST 52.3 DIN 2393-ISO H9 Cilindro dugnas: FE 510-A105 Veržlė: plienas 8UNI EN20898/2 Tarpiklis TPM: NBR Stūmoklis: plienas 9SMn28 Tarpiklis OR: NBR Fluorosil Viton Tarpiklis TSE-TTS-TTI/L: NBR + audinys / poliuretanas Tarpiklis GHM-GHK: NBR / poliuretanas



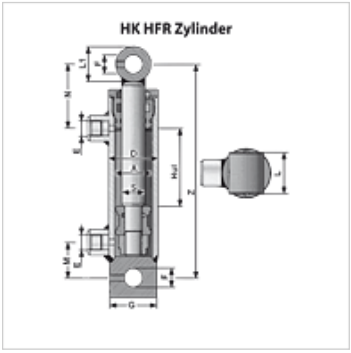

Nuoroda

HK HFR0 16 kreipiamosios korpusas iš aliuminio
Stūmoklio greitis priklausomai nuo standartinių tarpiklių: maks. 25 m/min. - 0,42 m/s.
Stūmoklio greitis galinėse padėtyse: maks. 6m/min. - 0,10m/s.
For these standard cylinders, it is recommended not to weld any fastenings to the cylinder liner (e.g. cardan mountings) as this could distort it.

Aprašas

Our hydraulic cylinders and their components are designed for standard applications in industry and agriculture. They can be used only in some circumstances for applications in construction machinery. If this is your intention, please contact our technical personnel. The cylinders conform to the technical specifications in the catalogue or are designed to customers' specifications (approval drawing).
Rinkdamiesi cilindrus, juos apdirbdami ir naudodami atsižvelkite į techninio saugumo reikalavimus
EN ISO 4413, taikomus hidrauliniams įrenginiams ir jų
komponentams, bei saugos reikalavimus ir nustatymus remiantis
įstatyminiais nuostatais.

Prekė

Pavadinimas	Ø D (mm)	Ø A (mm)	Ø S (mm)	Eiga (mm)	Z (mm)	Ø E	M (mm)	N (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Ø F (mm)	G (mm)	Svoris (kg)
HK HFR 0 16 0050	35	25	16	50	160	1/4"	22	64	25	25	12,1	35	0,95
HK HFR 0 16 0100	35	25	16	100	210	1/4"	22	64	25	25	12,1	35	1,25
HK HFR 0 16 0150	35	25	16	150	260	1/4"	22	64	25	25	12,1	35	1,49
HK HFR 0 16 0200	35	25	16	200	310	1/4"	22	64	25	25	12,1	35	1,77
HK HFR 0 20 0050	42	32	20	50	205	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	1,70
HK HFR 0 20 0100	42	32	20	100	255	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	2,03
HK HFR 0 20 0150	42	32	20	150	305	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	2,40
HK HFR 0 20 0200	42	32	20	200	355	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	2,77
HK HFR 0 20 0250	42	32	20	250	405	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	3,11
HK HFR 0 20 0300	42	32	20	300	455	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	3,48
HK HFR 0 20 0400	42	32	20	400	555	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	4,19
HK HFR 0 20 0500	42	32	20	500	655	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	4,90

Ø A = stūmoklio skersmuo – Ø S = stūmoklio koto skersmuo

Priedai

HK GKG	Sandarinimo komplektas, HKGKG

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.