
HK HQ 01/02
Droselinis atbulinis vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6



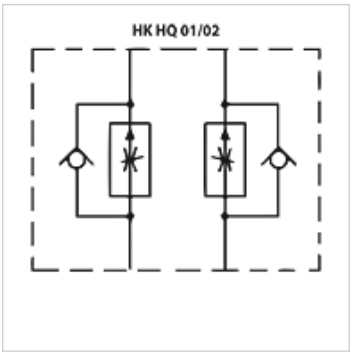

Nuoroda
Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas
Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

užsakymo nuorodos
Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Tūrinė srovė max. (L/min)	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	Išleidimo reguliatorius	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	Tikslusis ištekėjimo reguliatorius	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	Išleidimo reguliatorius	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	Išleidimo reguliatorius	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	Tiekimo reguliatorius	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	Tikslusis ištekėjimo reguliatorius	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	Tiekimo reguliatorius	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	Tiekimo reguliatorius	40	1,4

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.