


## Savybės

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Konstrukcija</b>    | Vožtuvas su tarpine plokšte |
| <b>Darbinis slėgis</b> | maks. 350 bar               |
| <b>Tūrinė srovė</b>    | maks. 60 l/min.             |
| <b>Jungtis</b>         | ISO / „Cetop“ 03 NG6        |

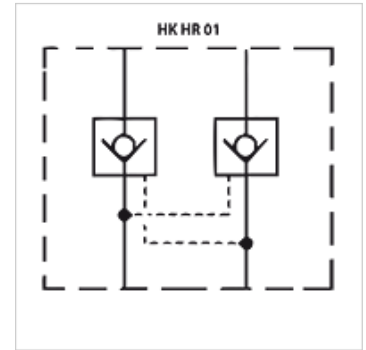

## Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

## užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas | veikia kanale | Konstrukcija                                  | Plokštės aukštis (mm) | Svoris (kg) |
|-------------|---------------|---|-----------------------|-------------|
| HK HR 011   | P             | tiesiogiai valdomas                           | 40                    | 1,40        |
| HK HR 012   | A + B         | galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 3,3 | 40                    | 1,05        |
| HK HR 013   | A             | galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 3,3 | 40                    | 1,40        |
| HK HR 014   | B             | galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 3,3 | 40                    | 1,40        |
| HK HR 016   | T             | tiesiogiai valdomas                           | 40                    | 1,40        |