


## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Vožtuvas su tarpine plokšte
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 60 l/min.
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 03 NG6

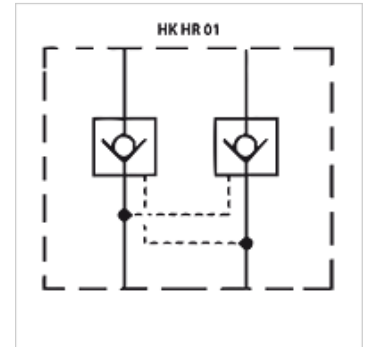

## Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

## užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK HR 011	P	tiesiogiai valdomas	40	1,40
HK HR 012	A + B	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 3,3	40	1,05
HK HR 013	A	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 3,3	40	1,40
HK HR 014	B	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 3,3	40	1,40
HK HR 016	T	tiesiogiai valdomas	40	1,40