


HK HZGO A 031

Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 6

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|--|
| Konstrukcija | Proporcinis tarpinės plokštės vožtuvas netiesiogiai valdomas |
| Tiekimo apimtis | su rite, be kištukų |
| Darbinis slėgis | maks. 315 bar |
| Tūrinė srovė | maks. 40 l/min. |
| Jungtis | ISO / „Cetop“ 03 NG6 |

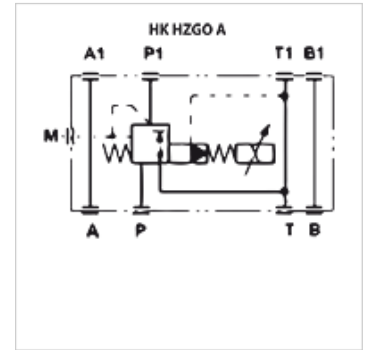

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

Be integruoto slėgio jutiklio (norint valdyti, būtina HK EBM AS tipo elektroninė plokštė)

į kapsulę įdėta magnetinė ritė

Plokštės aukštis: 50 mm

Įsijungimo laikas apie <50 ms

Histerėzė <2 %

Prekė

| Pavadinimas | veikia kanale | Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar) | Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar) | Tūrinė srovė min. (L/min) | Tūrinė srovė max. (L/min) | Svoris (kg) |
|-------------------|---------------|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| HK HZGO A 031 315 | P1 | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 3,8 |

Priedai

| | |
|-----------------|---|
| HK EBM AS | Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas |
| HK SP DIN 43650 | Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas |