
HK HZMO A 030

Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6

Savybės

Konstrukcija	Proporcinis tarpinės plokštės vožtuvas netiesiogiai valdomas
Tiekimo apimtis	su rite, be kištukų
Darbinis slėgis	maks. 315 bar
Tūrinė srovė	maks. 40 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6



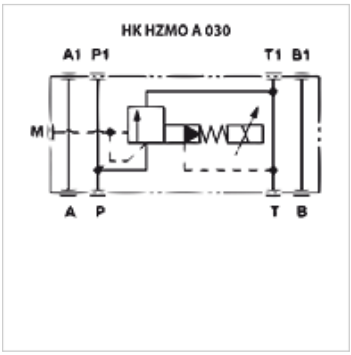

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti
Be integruoto slėgio jutiklio (norint valdyti, būtina HK EBM AS tipo elektroninė plokštė)
į kapsulę įdėta magnetinė ritė
Plokštės aukštis: 50 mm
Įsijungimo laikas apie <60 ms
Histerezė <1,5%

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Tūrinė srovė min. (L/min)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Svoris (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Priedai

HK EBM AS	Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.