


# HK HZMO A 030

Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Proporcinis tarpinės plokštės vožtuvas netiesiogiai valdomas
<b>Tiekimo apimtis</b>	su rite, be kištukų
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 315 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 40 l/min.
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 03 NG6

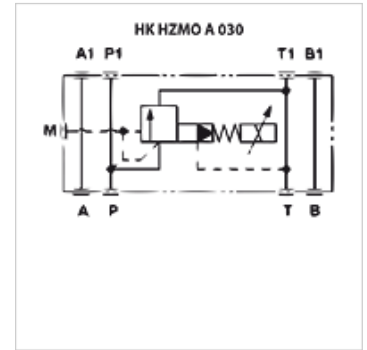

## Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

Be integruoto slėgio jutiklio (norint valdyti, būtina HK EBM AS tipo elektroninė plokštė)

į kapsulę įdėta magnetinė ritė

Plokštės aukštis: 50 mm

Įsijungimo laikas apie <60 ms

Histerėzė <1,5%

## Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Tūrinė srovė min. (L/min)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Svoris (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Priedai

HK EBM AS	Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas