


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Rekomenduojama vertikali sumontavimo padėtis, dujų pusė viršuje
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar
<b>Temperatūros diapazonas</b>	Standartinė konstrukcija nuo -15 °C iki +80 °C
<b>Medžiaga</b>	Pūslė: NBR standartinė konstrukcija

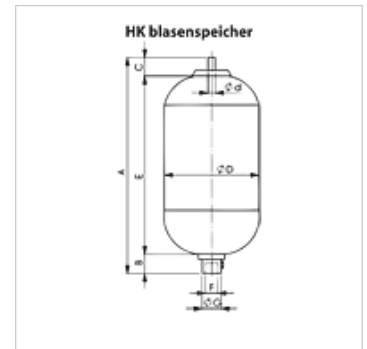

### Nuoroda

Remonto komplektus žr. HK IHV...REPKIT

Dujų pripildymo slėgis p0 – tarp 0,9 p1 ir 0,25 p2 (p1 = min. sistemos slėgis, p2 = maks. sistemos slėgis)

Visų hidroakumuliatorių CE žymėjimas

### užsakymo nuorodos

Slėgio akumulatoriai iš sandėlio tiekiami nepripildyti. Dėl N2 pildymo pagal kliento pageidavimą taikomi atskiri mokesčiai.

### Prekė

Pavadinimas	Dujų talpa l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F (mm)	Ø G (mm)	Svoris (kg)
HK IHV 1.6 350 3/4	1,6	350	395	54	26	114	16	315	G 3/4"	36	7
HK IHV 2.5 350 11/4	2,4	350	532	66	57	114	22	409	G 1.1/4"	53	10
HK IHV 4.0 350 11/4	3,7	350	407	66	57	168	22	284	G 1.1/4"	53	16
HK IHV 5.0 350 11/4	5,0	350	881	66	57	114	22	758	G 1.1/4"	53	17
HK IHV 10.0 350 11/4	10,0	350	807	66	57	168	22	684	G 1.1/4"	53	28
HK IHV 10.0 330 K 2	9,2	330	565	101	57	221	22	407	G 2"	76	32

pmax = maks. darbinis slėgis

### Priedai

HK DI 10	Apsauginis ir blokavimo blokas su rankiniu atblokavimu
HK DI 20	Apsauginis ir blokavimo blokas su rankiniu atblokavimu
HK CD	Akumulatoriaus sąvarža
HK CE	Akumulatoriaus sąvarža
HK KONS	Hidroakumulatoriaus laikiklis
HK AS	Atminties adapteris prijungimui prie apsauginio ir blokavimo bloko

### Atsarginės dalys

HK IHV REPKIT	Hidroakumuliatorių remonto komplektas
---------------	---------------------------------------