
HK IHV
Hidroakumuliatorius

Savybės

Konstrukcija	Rekomenduojama vertikali sumontavimo padėtis, dujų pusė viršuje
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Temperatūros diapazonas	Standartinė konstrukcija nuo -15 °C iki +80 °C
Medžiaga	Pūslė: NBR standartinė konstrukcija



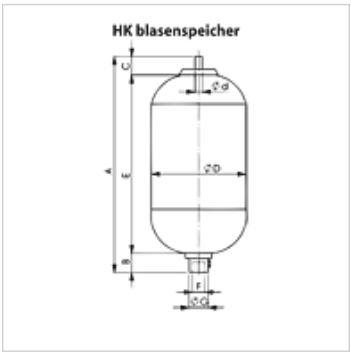

Nuoroda

Remonto komplektus žr. HK IHV...REPKIT
Dujų pripildymo slėgis p0 – tarp 0,9 p1 ir 0,25 p2 (p1 = min. sistemos slėgis, p2 = maks. sistemos slėgis)
Visų hidroakumuliatorių CE žymėjimas

užsakymo nuorodos

Slėgio akumuliatoriai iš sandėlio tiekiami nepripildyti. Dėl N2 pildymo pagal kliento pageidavimą taikomi atskiri mokesčiai.

Prekė

Pavadinimas	Dujų talpa l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Svoris (kg)
HK IHV 1.6 350 3/4	1,6	350	395	54	26	114	16	315	G 3/4"	36	7
HK IHV 2.5 350 11/4	2,4	350	532	66	57	114	22	409	G 1.1/4"	53	10
HK IHV 4.0 350 11/4	3,7	350	407	66	57	168	22	284	G 1.1/4"	53	16
HK IHV 5.0 350 11/4	5,0	350	881	66	57	114	22	758	G 1.1/4"	53	17
HK IHV 10.0 350 11/4	10,0	350	807	66	57	168	22	684	G 1.1/4"	53	28
HK IHV 10.0 330 K 2	9,2	330	565	101	57	221	22	407	G 2"	76	32

pmax = maks. darbinis slėgis

Priedai

HK DI 10	Apsauginis ir blokavimo blokas su rankiniu atblokavimu
HK DI 20	Apsauginis ir blokavimo blokas su rankiniu atblokavimu
HK CD	Akumuliatoriaus sąvarža
HK CE	Akumuliatoriaus sąvarža
HK KONS	Hidroakumuliatoriaus laikiklis
HK AS	Atminties adapteris prijungimui prie apsauginio ir blokavimo bloko

Atsarginės dalys

HK IHV REPKIT	Hidroakumuliatorių remonto komplektas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.