

# HK JPQ2

Droselinis atbulinis vožtuvas

**HANSA FLEX**


## Savybės

**Konstrukcija** Vožtuvas su tarpine plokšte

**Darbinis slėgis** maks. 350 bar

**Tūrinė srovė** maks. 160 l/min.

**Jungtis** ISO / „Cetop“ 07 NG16

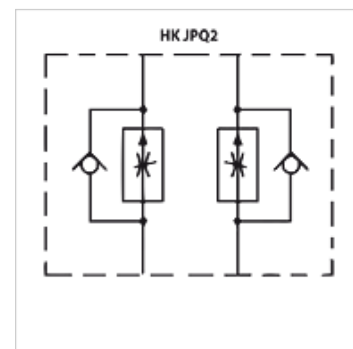

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Aprašas

Vožtuvas su tarpine plokšte, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 07 NG16 sudaryti

## užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas | veikia kanale | Konstrukcija            | Plokštės aukštis<br>(mm) | Svoris<br>(kg) |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| HK JPQ 212  | A + B         | Išleidimo reguliatorius | 60                       | 4,6            |
| HK JPQ 213  | A             | Išleidimo reguliatorius | 60                       | 4,6            |
| HK JPQ 214  | B             | Išleidimo reguliatorius | 60                       | 4,6            |
| HK JPQ 222  | A + B         | Tiekimo reguliatorius   | 60                       | 4,6            |
| HK JPQ 223  | A             | Tiekimo reguliatorius   | 60                       | 4,6            |
| HK JPQ 224  | B             | Tiekimo reguliatorius   | 60                       | 4,6            |