


HK JPQ3

Droselinis atbulinis vožtuvas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Konstrukcija | Vožtuvas su tarpine plokšte |
| Darbinis slėgis | maks. 350 bar |
| Tūrinė srovė | maks. 250 l/min. |
| Jungtis | ISO / „Cetop“ 08 NG25 |

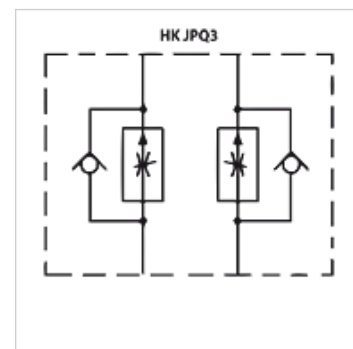

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Aprašas

Vožtuvas su tarpine plokšte, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 08 NG25 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | veikia kanale | Konstrukcija | Plokštės aukštis (mm) | Svoris (kg) |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| HK JPQ 312 | A + B | Išleidimo reguliatorius | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 313 | A | Išleidimo reguliatorius | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 314 | B | Išleidimo reguliatorius | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 322 | A + B | Tiekimo reguliatorius | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 323 | A | Tiekimo reguliatorius | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 324 | B | Tiekimo reguliatorius | 80 | 10,7 |