

HK JPR2

Atbulinis vožtuvas

HANSA FLEX


Savybės

Konstrukcija Vožtuvas su tarpine plokšte

Darbinis slėgis maks. 350 bar

Tūrinė srovė maks. 160 l/min.

Jungtis ISO / „Cetop“ 07 NG16

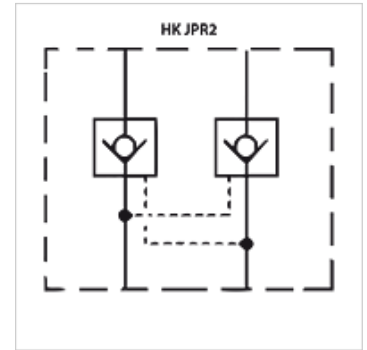

Aprašas

Vožtuvas su tarpine plokšte, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 07 NG16 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK JPR 212	A + B	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 13,6	60	4,4
HK JPR 213	A	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 13,6	60	4,4
HK JPR 214	B	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 13,6	60	4,4