

HK JPR3

Atbulinis vožtuvas

HANSA FLEX


Savybės

Konstrukcija Vožtuvas su tarpine plokšte

Darbinis slėgis maks. 350 bar

Tūrinė srovė maks. 250 l/min.

Jungtis ISO / „Cetop“ 08 NG25

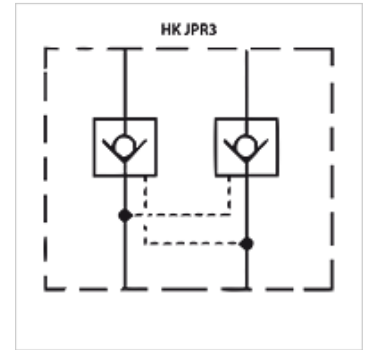

Aprašas

Vožtuvas su tarpine plokšte, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 08 NG25 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK JPR 312	A + B	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 17,1	80	9,9
HK JPR 313	A	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 17,1	80	9,9
HK JPR 314	B	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 17,1	80	9,9