
HK JPR3
Atbulinis vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Tūrinė srovė	maks. 250 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 08 NG25



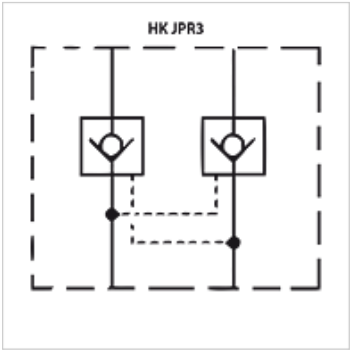

Aprašas
Vožtuvas su tarpine plokšte, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 08 NG25 sudaryti

užsakymo nuorodos
Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK JPR 312	A + B	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 17,1	80	9,9
HK JPR 313	A	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 17,1	80	9,9
HK JPR 314	B	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 17,1	80	9,9

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.