

HK K REL


Nuolatinės srovės elektros variklio paleidimo relė

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija Magnetinio jungiklio paleidimo relė

Tiekimo apimtis su kontrveržle

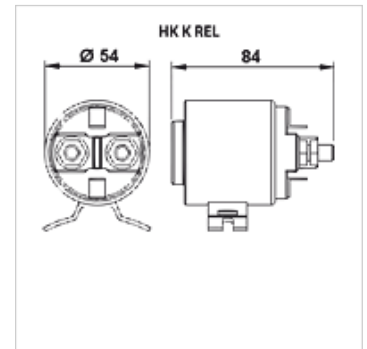

Prekė

| Pavadinimas | Įtampa | Srovės suvartojimas (nominalioji vertė) (A) | Srovės suvartojimas max. (A) | Svoris (kg) |
|-------------|--------|--|---------------------------------|----------------|
| HK K C | 12 V | 150 | 350 | 0,75 |
| HK K C300 | 12 V | 300 | 350 | 1,30 |
| HK K E | 24 V | 150 | 350 | 0,73 |
| HK K F | 48 V | 60 | 200 | 0,71 |

priedai šiems gaminiams

HK K C E-Motor 12V 12V nuolatinės srovės elektros variklis

HK K C E-Motor 24V 24V nuolatinės srovės elektros variklis

HK K C E-Motor 48V 48V nuolatinės srovės elektros variklis