# HK K0

Krumpliaratinis siurblys, dydis 0 K0

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Medžiaga** | Korpusas: Aliuminis<br>Priekinė jungė, galinis dangtelis: Aliuminis |
| **Dangčio jungtis siurbimo pusėje** | G 1/4" |
| **Flanšinė jungtis slėgio pusėje** | Ø 5,00 |

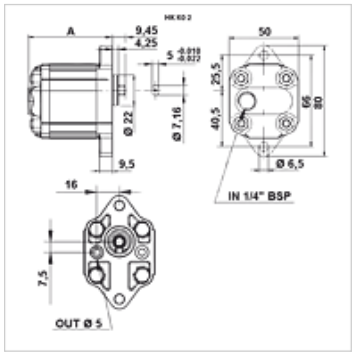


## Aprašas

Europinis standartinis siurblys – skylių išsidėstymo schema 66 – Ø 22 – velenas su plokščiu kaiščiu

## užsakymo nuorodos

Kiti siurblių variantai pristatomi pateikus užklausimą

## Prekė

| Pavadinimas | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | Sukimosi kryptis | Apsukų skaičius min. (rpm) | Apsukų skaičius max. (rpm) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK K 01** | 0,25 | 220 | 240 | 260 | 56,0 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 9000 | 0,41 |
| **HK K 02** | 0,45 | 220 | 240 | 260 | 58,0 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 9000 | 0,42 |
| **HK K 03** | 0,57 | 220 | 240 | 260 | 59,0 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 9000 | 0,43 |
| **HK K 04** | 0,76 | 220 | 240 | 260 | 60,0 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 9000 | 0,44 |
| **HK K M1** | 0,17 | 220 | 240 | 260 | 55,0 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 9000 | 0,40 |

VFU = darbinis tūris kas apsisukimą – p1 = pastovus slėgis – p2 = darbinis slėgis – p3 = didžiausias slėgis