
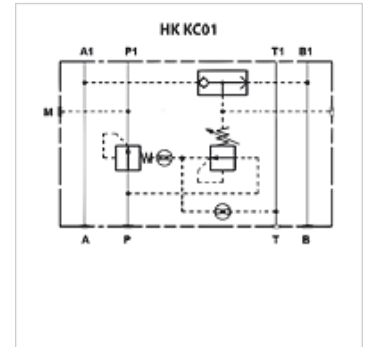


# HK KC 01

## 2-eigis areometras

### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Vožtuvas su tarpine plokšte netiesiogiai valdomas
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 100 l/min.
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 05 NG10



### Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

### Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalios jungties su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

Areometras palaiko pastovų slėgių skirtumą tarp P ir A arba B vožtuvo jungčių, todėl, pasikeitus slėgiui, užtikrinama pastovi prataka.

Valdymo slėgis nukreipiamas per sumontuotą keičiamą vožtuvą.

### užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

### Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK KC 011 30	P	5	35	60	2,8