

HK KQ 01/02

Droselinis atbulinis vožtuvas

HANSA FLEX



Savybės

Konstrukcija Vožtuvas su tarpine plokšte

Darbinis slėgis maks. 350 bar

Tūrinė srovė maks. 100 l/min.

Jungtis ISO / „Cetop“ 05 NG10

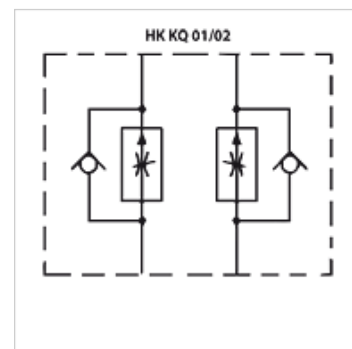

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalios jungties su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | veikia kanale | Konstrukcija | Plokštės aukštis (mm) | Svoris (kg) |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| HK KQ 012 | A + B | Išleidimo reguliatorius | 50 | 2,8 |
| HK KQ 013 | A | Išleidimo reguliatorius | 50 | 2,8 |
| HK KQ 014 | B | Išleidimo reguliatorius | 50 | 2,8 |
| HK KQ 022 | A + B | Tiekimo reguliatorius | 50 | 2,8 |
| HK KQ 023 | A | Tiekimo reguliatorius | 50 | 2,8 |
| HK KQ 024 | B | Tiekimo reguliatorius | 50 | 2,8 |