


# HK KZGO A 031

Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 10

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Proporcinis tarpinės plokštės vožtuvas netiesiogiai valdomas
<b>Tiekimo apimtis</b>	su rite, be kištukų
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 315 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 100 l/min.
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 05 NG10

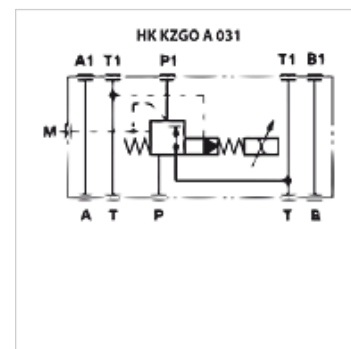

## Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

Be integruoto slėgio jutiklio (norint valdyti, būtina HK EBM AS tipo elektroninė plokštė)

į kapsulę įdėta magnetinė ritė

Plokštės aukštis: 50 mm

Įsijungimo laikas apie <80 ms

Histerėzė <2 %

## Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Tūrinė srovė min. (L/min)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Svoris (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Priedai

HK EBM AS	Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas