


HK KZGO A 031

Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 10

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Proporcinis tarpinės plokštės vožtuvas netiesiogiai valdomas
Tiekimo apimtis	su rite, be kištukų
Darbinis slėgis	maks. 315 bar
Tūrinė srovė	maks. 100 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10

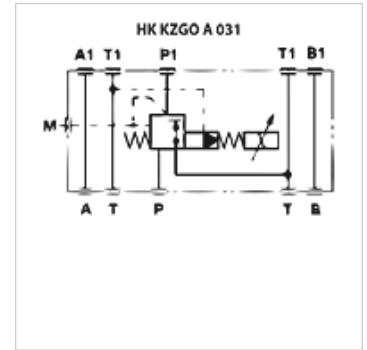

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

Be integruoto slėgio jutiklio (norint valdyti, būtina HK EBM AS tipo elektroninė plokštė)

į kapsulę įdėta magnetinė ritė

Plokštės aukštis: 50 mm

Įsijungimo laikas apie <80 ms

Histerėzė <2 %

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Tūrinė srovė min. (L/min)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Svoris (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Priedai

HK EBM AS	Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas