
HK MAP
Slėgio jungiklis MAP

Savybės

Konstrukcija	Keitiklis
Darbinis slėgis	maks. 630 bar
Jungtis	4 angų jungė 31x31 mm
Current consumption	maks. 2 A prie 250 V AC; maks. 3 A prie 30 V DC
Medžiaga	Plienas
Tiekimo apimtis	kartu su kištuku su varžtų rinkiniu
Apsaugos klasė	IP 65



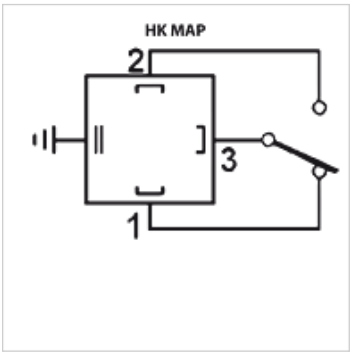

Aprašas

Stūmoklinis slėgio jungiklis
KArtotinis tikslumas mažesnis arba lygus 1 % nustatymo vertės
Komutavimų dažnis elektr. maž. 1 mln. perjungimų
Perjungimo histerezė nuo 2,5 iki 10 % priklausomai nuo slėgio diapazono
Reguliavimas skale
universalios prijungimo galimybės atskirais adapteriais / prijungimo plokštėmis

užsakymo nuorodos

Adapterius ir prijungimo plokštes užsakyti atskirai!

Prekė

Pavadinimas	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Svoris (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Priedai

HK BFM	Adapteris BFM slėgio jungikliui MAP
HK BHF AG	Adapteris BHF AG slėgio jungikliui MAP
HK BHF IG	Adapteris BHF IG slėgio jungikliui MAP
HK BHM	Prijungimo plokštė BHM slėgio jungikliui MAP
HK BKM	Prijungimo plokštė BKM slėgio jungikliui MAP
HK BMM	Adapteris BMM slėgio jungikliui MAP

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.