
HK PFR
Radialinis stūmoklinis siurblys



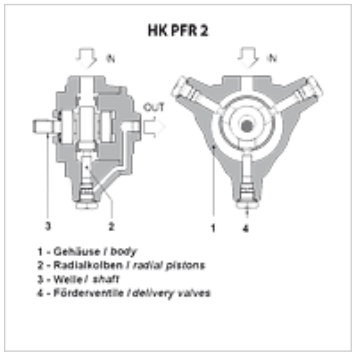

Aprašas
Nereguliuojamas siurblys su geometrinio rakinimo stūmokliniu valdymu
žemas triukšmo lygis
Sukimosi greičio diapazonas 600 - 1800 aps./min.
įsk. prijungimo flanšą ir varžtus

užsakymo nuorodos
Prekė sandėlyje nelaikoma, siurbliai užsakomi pagal poreikį.
Laikykitės naudotinoms movoms (spec. ATOS movoms su balansavimo svoriu) keliamų specialių reikalavimų bei ventiliacijos darbo metu reikalavimų.

Prekė
Pavadinimas	VFU (cc)	Slėgis max. (bar)	Slėgio jungtis SAE	Siurbimo jungtis SAE	Svoris (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = darbinis tūris kas apsisukimą

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.