
# HK PFR
Radialinis stūmoklinis siurblys



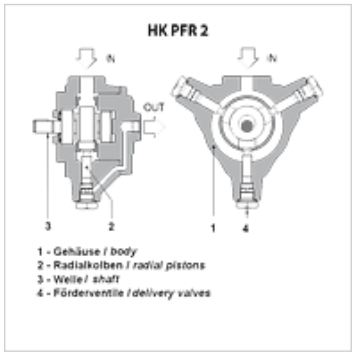


## Aprašas
Nereguliuojamas siurblys su geometrinio rakinimo stūmokliniu valdymu
žemas triukšmo lygis
Sukimosi greičio diapazonas 600 - 1800 aps./min.
įsk. prijungimo flanšą ir varžtus

## užsakymo nuorodos
Prekė sandėlyje nelaikoma, siurbliai užsakomi pagal poreikį.
Laikykitės naudotinoms movoms (spec. ATOS movoms su balansavimo svoriu) keliamų specialių reikalavimų bei ventiliacijos darbo metu reikalavimų.

## Prekė

| Pavadinimas | VFU (cc) | Slėgis max. (bar) | Slėgio jungtis SAE | Siurbimo jungtis SAE | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK PFR 202** | 1,7 | 500 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| **HK PFR 203** | 3,7 | 500 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| **HK PFR 206** | 5,8 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| **HK PFR 308** | 8,2 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| **HK PFR 311** | 11,4 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| **HK PFR 315** | 14,7 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| **HK PFR 518** | 18,1 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| **HK PFR 522** | 21,8 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| **HK PFR 525** | 25,4 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| **HK PFR 530** | 29,6 | 250 | SAE 3000 | SAE 3000 | 39,0 |

VFU = darbinis tūris kas apsisukimą

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*