
HK PRRS

3-eigis redukcinis vožtuvas, PRRS

Savybės

Konstrukcija	netiesiogiai valdomas
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



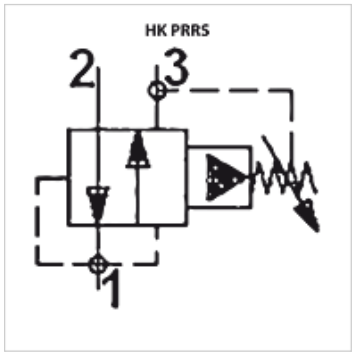

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties
10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 47–54 Nm
10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 74–81 Nm

Aprašas

Reguliavimo sraigto nustatymas

Prekė

Pavadinimas	Reguliavimo diapazonas min. (bar)	Reguliavimo diapazonas max. (bar)	Slėgis max. (bar)	Tūrinė srovė max. (L/min)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	Svoris (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Priedai

HK GEH 30 AL	Įsukamo SAE 3-eigio aliuminio vožtuvo korpusas
HK GEH 30 GGG	Įsukamo SAE 3-eigio aliuminio vožtuvo GGG40 korpusas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.