

# HK PRRS


3-eigis redukcinis vožtuvas, PRRS

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Konstrukcija** netiesiogiai valdomas

**Darbinis slėgis** maks. 350 bar

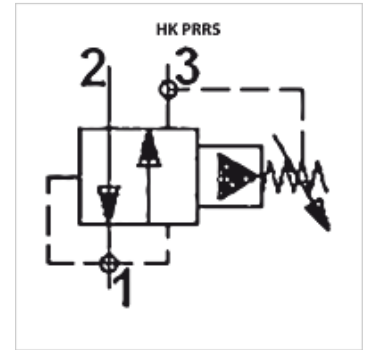

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 47–54 Nm

10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 74–81 Nm

## Aprašas

Reguliuavimo sraigto nustatymas

## Prekė

| Pavadinimas       | Reguliuavimo diapazonas min. (bar) | Reguliuavimo diapazonas max. (bar) | Slėgis max. (bar) | Tūrinė srovė max. (L/min) | paskirtas įsukamas korpusas | Įsukamas sriegis       | Svoris (kg) |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| HK PRRS 10 NS0 06 | 5                                  | 40                                 | 350               | 46,0                      | HK GEH 38 C1030             | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2         |
| HK PRRS 10 NS0 15 | 5                                  | 100                                | 350               | 46,0                      | HK GEH 38 C1030             | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2         |
| HK PRRS 10 NS0 30 | 5                                  | 210                                | 350               | 46,0                      | HK GEH 38 C1030             | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2         |

## Priedai

HK GEH 30 AL | sukamo SAE 3-eigio aliuminio vožtuvo korpusas

HK GEH 30 GGG | sukamo SAE 3-eigio aliuminio vožtuvo GGG40 korpusas