

# HK PRRS


3-eigis redukcinis vožtuvas, PRRS

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Konstrukcija** netiesiogiai valdomas

**Darbinis slėgis** maks. 350 bar

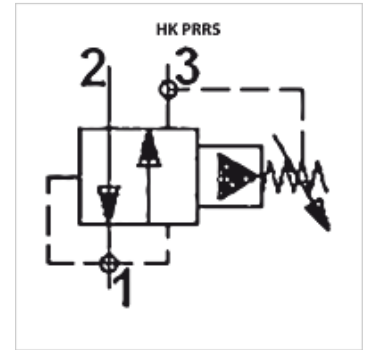

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 47–54 Nm

10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 74–81 Nm

## Aprašas

Reguliuavimo sraigto nustatymas

## Prekė

Pavadinimas	Reguliuavimo diapazonas min. (bar)	Reguliuavimo diapazonas max. (bar)	Slėgis max. (bar)	Tūrinė srovė max. (L/min)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	Svoris (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

## Priedai

HK GEH 30 AL | sukamo SAE 3-eigio aliuminio vožtuvo korpusas

HK GEH 30 GGG | sukamo SAE 3-eigio aliuminio vožtuvo GGG40 korpusas