


# HK RVPS

## Redukcinis vožtuvas RVPS

### Savybės

**Konstrukcija** netiesiogiai valdomas

**Darbinis slėgis** maks. 350 bar

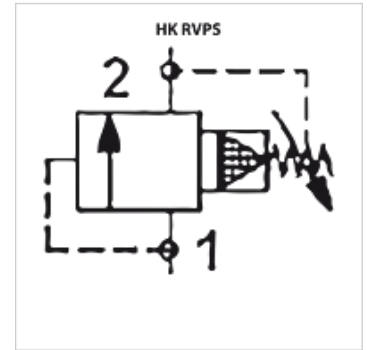

### Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

12 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 74–81 Nm

12 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 95–102 Nm

### Aprašas

Reguliuavimo sraigto nustatymas

### Prekė

Pavadinimas	Reguliuavimo diapazonas min. (bar)	Reguliuavimo diapazonas max. (bar)	Tūrinė srovė max. (L/min)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	Svoris (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

### Priedai

**HK GEH 20 AL** įsukamo SAE 2-eigio aliuminio vožtuvo korpusas

**HK GEH 20 GGG** įsukamo SAE 2-eigio aliuminio vožtuvo GGG40 korpusas