
HK RVPS
Redukcinis vožtuvas RVPS

Savybės

Konstrukcija	netiesiogiai valdomas
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



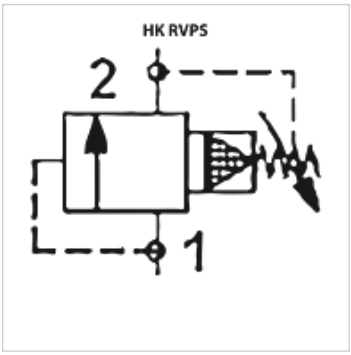

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties
12 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 74–81 Nm
12 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 95–102 Nm

Aprašas

Reguliavimo sraigto nustatymas

Prekė

Pavadinimas	Reguliavimo diapazonas min. (bar)	Reguliavimo diapazonas max. (bar)	Tūrinė srovė max. (L/min)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	Svoris (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Priedai

HK GEH 20 AL	Įsukamo SAE 2-eigio aliuminio vožtuvo korpusas
HK GEH 20 GGG	Įsukamo SAE 2-eigio aliuminio vožtuvo GGG40 korpusas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.