


# HK RZGO A 033

Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 6

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Konstrukcija</b>    | Proporcinis ant plokštės montuojamas vožtuvas netiesiogiai valdomas |
| <b>Tiekimo apimtis</b> | su rite, be kištukų   |
| <b>Darbinis slėgis</b> | maks. 315 bar   |
| <b>Tūrinė srovė</b>    | maks. 40 l/min.   |
| <b>Jungtis</b>         | ISO / „Cetop“ 03 NG6  |

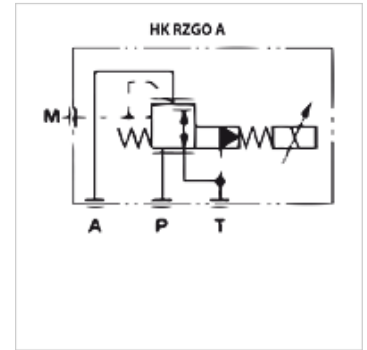

## Aprašas

Be integruoto slėgio jutiklio (norint valdyti, būtina HK EBM AS tipo elektroninė plokštė)  
į kapsulę įdėta magnetinė ritė  
Įsijungimo laikas apie <50 ms  
Histerezė <2 %

## Prekė

| Pavadinimas       | veikia kanale | Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar) | Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar) | Tūrinė srovė min. (L/min) | Tūrinė srovė max. (L/min) | Svoris (kg) |
|-------------------|---------------|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| HK RZGO A 033 210 | A             | 6  | 210                                      | 2,5                       | 40,0                      | 2,7         |

## Priedai

|                 |   |
|-----------------|---|
| HK EBM AS       | Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas                     |
| HK SP DIN 43650 | Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3              |