
HK RZMO A 010

Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6

Savybės

Konstrukcija	Proporcinis ant plokštės montuojamas vožtuvas tiesiogiai valdomas
Tiekimo apimtis	su rite, be kištukų
Darbinis slėgis	maks. 315 bar
Tūrinė srovė	maks. 4 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop 03 NG6“ (tik P + T)



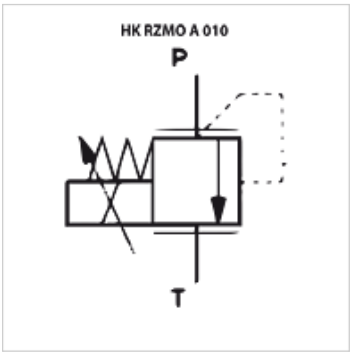

Aprašas

Be integruoto slėgio jutiklio (norint valdyti, būtina HK EBM AS tipo elektroninė plokštė)
į kapsulę įdėta magnetinė ritė
Įsijungimo laikas apie <70 ms
Histerezė <1,5%

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Svoris (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Priedai

HK EBM AS	Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.