


HK TA G

Bako alsuoklis

Savybės

| | |
|------------------|---|
| Konstrukcija | prisukimui |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Medžiaga | Chromuotas plienas |
| Oro kiekis | HK TA 80 G: maks. 450 l/min. - filtrui 3µm HK TA 80 G: maks. 550 l/min. - filtrui 10µm |

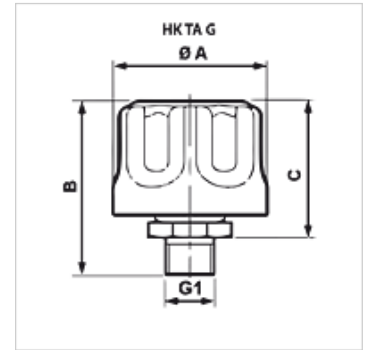

užsakymo nuorodos

pagal užklausimą pristatoma: įpylimo atvamzdis su uždarymo kilpa ir/ar išankstinio įtempio vožtuvu, kiti dydžiai ir kitos konstrukcijos

Prekė

| Pavadinimas | Filtravimo blokas (µm) | Sriegis | A (mm) | B (mm) | Tvirtinimas | C (mm) | Ø A (mm) | Bako skylė | Svoris (kg) |
|---------------|------------------------|---------|--------|--------|-------------|--------|----------|------------|-------------|
| HK TA 80 G 03 | 3 | G 3/4" | 80 | 68 | G 3/4" | 52 | 80,00 | G 3/4" | 0,22 |
| HK TA 80 G 10 | 10 | - | 80 | 68 | G 3/4" | 52 | 80,00 | G 3/4" | 0,22 |