


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Stipriai chromuotas stūmoklis maks. eiga 150 mm
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 700 bar
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Tiekimo apimtis</b>	su greitaveike mova 3/8"-18 NPT

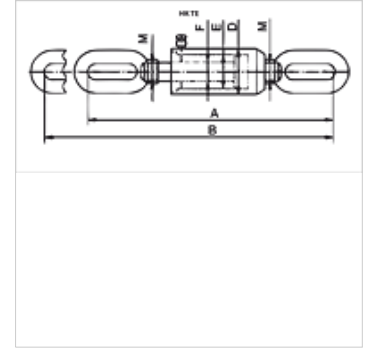

### Nuoroda

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Aprašas

Skirta naudoti tokiems tikslams, kuriems reikia tempimo jėgos.  
Pasirinktinai apsauginis metalinis silfonas (30 mm trumpesnė eiga)  
Grandikliniai stūmoklių žiedai, skirti apsisaugoti nuo nešvarumų

### Prekė

Pavadinimas	(kN)	(t)	Eiga (mm)	Paviršius (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Tūris (cc)	Svoris (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

### Priedai

<b>NY 2100</b>	Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna
<b>GKS</b>	Guminė apsauga nuo lenkimo
<b>PNY 2100 HN</b>	Presuojama įmova, AGN
<b>PHY 2100</b>	Presuojamas aptaisas, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Prisukamos movos lanksčioji dalis
<b>SKL ZUBS SP</b>	Apsauga nuo dulkių SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Prisukamos movos sutvirtintoji dalis
<b>SKF ZUBS SP</b>	Apsauga nuo dulkių SKF...SP