


Savybės

| | |
|------------------------|---|
| Konstrukcija | vidinis temperatūros reguliatorius (iš anksto nustatyta ties 20 °C) |
| Tiekimo apimtis | įsk. prijungimo kabelį, 3 polių ir kabelio srieginę jungtį M20x1,5 |
| Naudojimas | hidraulinei alyvai pašildyti |

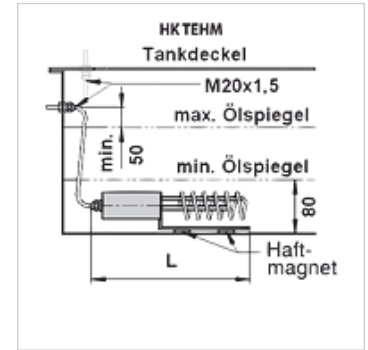

Aprašas

horizontaliam arba vertikaliam pritvirtinimui žemiau alyvos lygio
 lengvas esamų įrengimų pertvarkymas, nereikia išleisti alyvos
 Perjungimo tikslumas $\pm 3\%$
 Paviršiaus apkrova 1,2 W/cm² hidraulinėms alyvoms

Prekė

| Pavadinimas | Šildymo linija (W) | Panirimo gylis (mm) | L (mm) | Įtampa | Svoris (kg) |
|--------------|--------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| HK TEHM 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 230 V | 1,65 |