

HK TS TP


Temperatūros daviklis

HANSA FLEX

Savybės

Medžiaga nerūdijantysis plienas

Naudojimas matuokliui HK PTQCheck

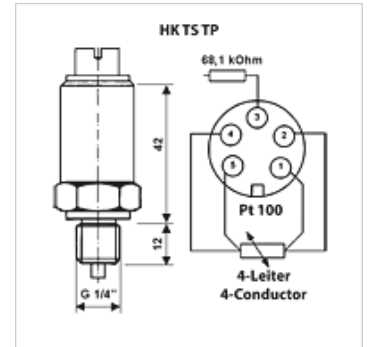

Aprašas

Matavimo diapazonas nuo -50 °C iki +120 °C

Matavimo tikslumas $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$

Jungtis AG 1/4"

Išėjimo signalas 4 - 20 mA

užsakymo nuorodos

Kiti priedai ir matuokliai su papildomomis funkcijomis pristatomi pateikus užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Matavimo sritis	Slėgis max. (bar)	Perkrovos slėgis max. (bar)	Jungtis	Svoris (kg)
HK TS TP 140	nuo -50 iki +120 °C	400	420	G 1/4" AG	0,1

priedai šiems gaminiams

HK PTQ CHECK Skaitmeninis rankinis matuoklis, 5 kanalai

Papildomos dalys

HK PML Pavienis matavimo kabelis

HK PQT Kombinuotasis matavimo kabelis