


# HK V0 590

## Pleištinis vožtuvas

### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	tiesiogiai prijungiamas flanšu Sandarinimo žiedo tarpiklis
<b>Medžiaga</b>	Korpusas: cinkuotas plienas Vidinės dalys iš plieno
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 300 bar
<b>Naudojimas</b>	For hydraulic planetary motors

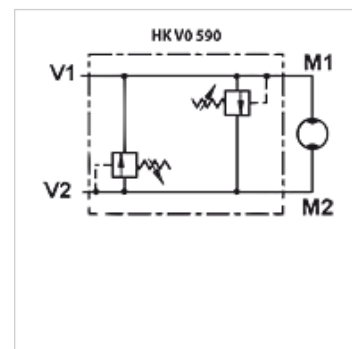

### Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

### užsakymo nuorodos

Spyruoklės kitiems reguliavimo diapazonams užsakomos kaip priedai

### Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	varikliui	Jungtis	Reguliavimo diapazonas min. (bar)	Reguliavimo diapazonas max. (bar)	Svoris (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" IG	40	180	1,85

### Priedai

HK VML	Spyruoklė pleištiniam vožtuvui
HK M HK V0590	Varžtų rinkinys pleištiniam vožtuvui HK V0590