
HK V1 601

Linijos trūkio apsauginis vožtuvas be korpuso

Savybės

Medžiaga	Plienas
Darbinis slėgis	maks. 300 bar



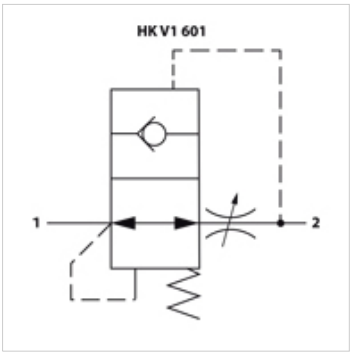

Nuoroda

Dėmesio: Linijos trūkio apsauginiai vožtuvai turi būti nustatyti priklausomai nuo paskirties!
Nustatymo reikšmė "S" naudojant rankiniu būdu įjungiamus
vožtuvus turi atitikti 1,5 karto reikiamą tūrio srautą, o
naudojant elektra įjungiamus vožtuvus -
2 kartus
!
Taip pat atsižvelkite į tūrio srauto
perkėlimą dvipusio veikimo
cilindruose!

Prekė

Pavadinimas	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Priveržimo momentas (N-m)	Svoris (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Priedai

HK RV063	Linijos trūkio apsauginio vožtuvo korpusas
HK LBS TOOL	Apsaugos nuo linijos trūkio įrankis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.